

# ORIMA®

The Finnish Quality  
Since 1960



## ŪDENS NOTEKSISTĒMAS

Aizsargā cilvēku un īpašumu



Kantainas • Apaļas



## ŪDENS NOTEKSISTĒMA

Ūdens noteksisstēmas uzdevums ir kontrolēti aizvadīt no jumta tekošos lietus un kūstošā sniega ūdeņus prom no ēkas uz ūdens plūsmas ceļiem. Šo uzdevumu Orima veiksmīgi pilda jau vairāk nekā 30 gadus. Profesionāļiem un patērētājiem izveidoti ūdens novadīšanas risinājumi, kas iztur arī ekstremālus laika apstākļus.

## TĒRAUDA IZTURĪBA


Notekūdeņu sistēmas izgatavotas no stipra, karsti cinkota tērauda. Teknes un notekcaurules no abām pusēm krāsotas ar izturīgu PURAL pārklājumu, tādēļ mēs ar pārliecību piešķiram savām notekūdeņu sistēmām 30 gadu garantiju pret izrūsēšanu.

## APAĻU VAI KANTAINU?

Izvēlieties ēkas arhitektūrai piemērotu modeli: apaļu vai kantainu variantu.

## KRĀSAS

Papildus standartā krāsām pēc pasūtījuma piegādājam arī ūdens noteksisstēmas ēkas ārpusē krāsā. Īpašiem objektiem Orima piedāvā arī skaistas lietusudeņu noteksisstēmas kaparkrāsā.

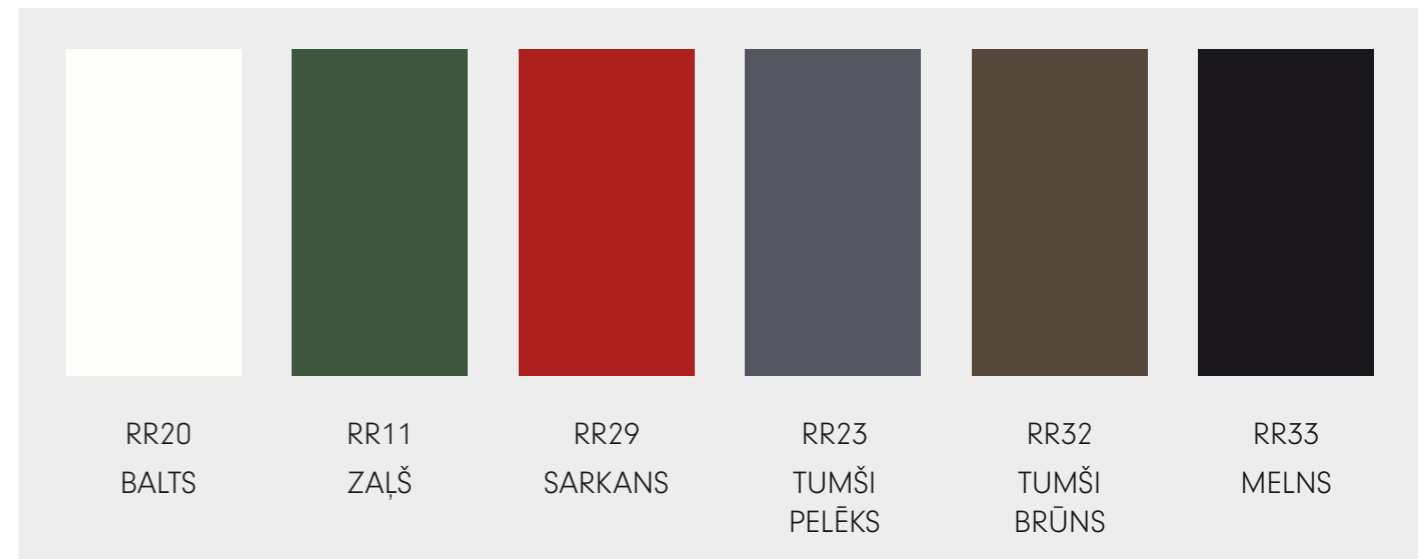

# KANTAINU TEKŅU SISTĒMA

**ORIMA®**


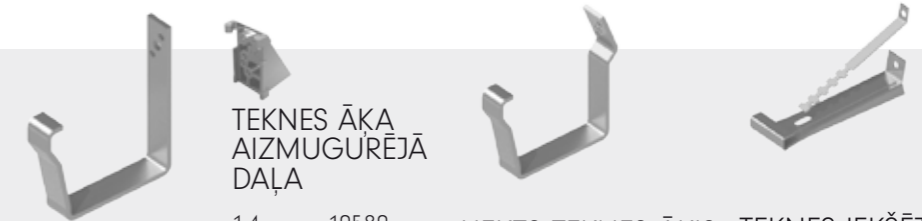


Foto:  
K12 TEKNE  
LIEKTS TEKNES ĀĶIS  
NOSLĒGS

KONEKTORS  
AUGŠĒJAIS LĪKUMS  
APAKŠĒJAIS LĪKUMS  
IZVADS  
STIPRINĀJUMI M2000

Tumši pelēks RR23

SAVIENOTĀJS  
11060



TEKNES ĀĶIS  
11110


TEKNES ĀKA  
AIZMUGURĒJĀ  
DAĻA  
1:4 10580  
1:3 10590  
1:2 10600  
1:1,5 10610

LIEKTS TEKNES ĀĶIS  
1:3 11120  
1:2,5 11180


TEKNES IEKŠĒJAIS  
STIPRINĀJUMS  
Cinkots 11130

K12 TEKNE

4 m 11260  
5 m 11010  
6 m 11020



KONEKTORS  
11100

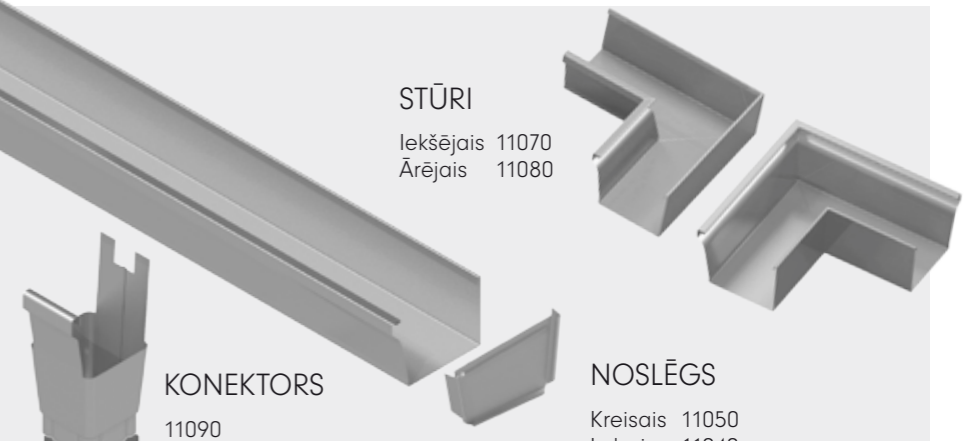


STŪRI  
Iekšējais 11070  
Ārējais 11080

KONEKTORS  
11090

NOSLĒGS  
Kreisais 11050  
Labais 11040

S-VEIDA  
LĪKUMS

5 cm 12100  
10 cm 12110  
15 cm 12130  
20 cm 12120



AUGŠĒJAIS  
LĪKUMS  
12080  
Leņķis 60°

APAKŠĒJAIS LĪKUMS  
12090  
Derēs 80 cm teknei  
Leņķis 60°



MĒRI


Noteku izvietojums



Jumta maksimālais  
laukums

190m² 130m² 250m²

D	H	N
jumta dzega	ar izvads 2,6 m	apakšējais līkums
800 mm	max 3500 mm	880 mm
600 mm	max 3400 mm	saīsināts līdz ap 410 mm
300 mm	max 3300 mm	saīsināts līdz ap 170 mm

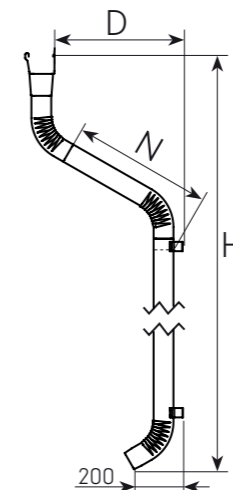


IZVADS

2,6 m 12030  
Diam. 85 x 85 mm  
Leņķis 60°

NOTEKCAURULE

1,0 m 12010  
2,0 m 12020

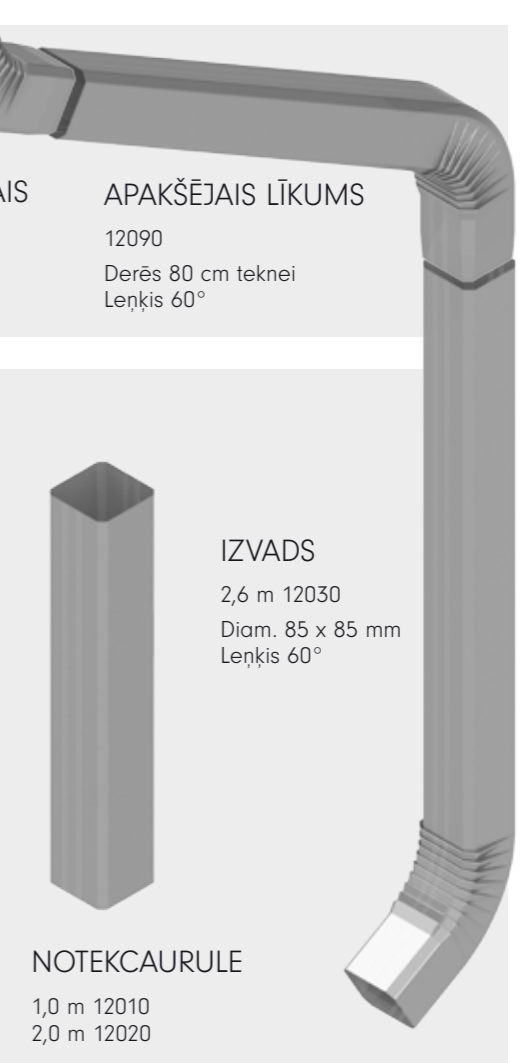

STIPRINĀJUMI  
13050



STIPRINĀJUMI  
M2000  
12070




# APAĻU TEKŅU SISTĒMA



Foto:  
P13 TEKNE  
TEKNES ĀĶIS  
ĀĶA AIZMUGURĒJĀ  
DETAĻA 1-4  
NOSLĒGS  
  
KONEKTORS  
LĪKUMS 3 gb.  
NOTEKCAURULE 2,5 m  
STIPRINĀJUMS  
  
Balts RR20

**SAVIENOTĀJS**  
10060



**ĀĶA AIZMUGURĒJĀ  
DETAĻA**

**TEKNES ĀĶIS**  
10110

1:4	10580
1:3	10590
1:2	10600
1:1,5	10610


**ĻIEKTS TEKNES  
ĀĶIS**

1:3	11120
1:2,5	11180


**REGULĒJAMS  
TEKNES ĀĶIS**  
10730

**P13 TEKNE**

4 m	10170
5 m	10010
6 m	10020

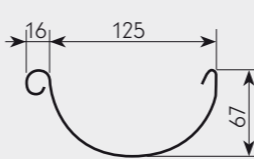


**KONEKTORS**  
13500




**STŪRI**

lekšējais 10070  
Ārējais 10080


**NOSLĒGS**  
10040




**PILTUVE**  
13610



**T VEIDA CAURULE**  
13620

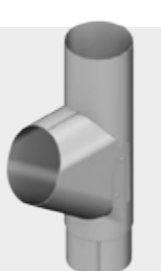


**KĪLVEIDA  
STIPRINĀJUMS  
KOKAM**  
13710



**MĒRI**

Noteku izvietojums



Jumta maksimālais laukums


150m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	200m <sup>2</sup>
-------------------	-------------------	-------------------

**NOTEKCAURULE**


1,0 m	13530
2,5 m	13540

Diam. 87 mm

**KĪLVEIDA  
STIPRINĀJUMS  
ĶIEĢELIM**  
13690




D	H	N
jumta dzega	notek-caurule 2,5 m	notek-caurule 1,0 m
1000 mm	max 3600 mm	1000 mm
800 mm	max 3500 mm	saīsināts līdz ap 790 mm
300 mm	max 3300 mm	saīsināts līdz ap 220 mm

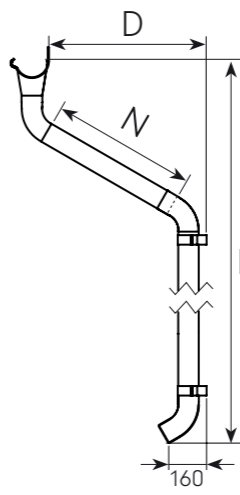

**LĪKUMS**  
13520  
Leņķis 60°  
Tas pats līkums gan izliekumiem, gan izvadam

**STIPRINĀJUMS**  
13560



OFICIĀLIE ORIMA® IZPLATĪTĀJI:

SKĀRDA SERVISS 

SIA "Skārda Serviss"  
V.Baloža iela 13a  
Valmiera LV-4201  
Latvija

+371 29 482 784  
info@skardaserviss.lv

**ORIMA®**  
The Finnish Quality  
Since 1960

Orima-Tuote Oy  
Kankaantie 6  
16300 Orimattila  
Finland

+358 3 872 100  
myynti@orima.fi  
www.orima.fi