

МЕДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
УСТАНОВКА ТРУБЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ

- максимальное расстояние между креплениями 1000 мм.
 - обязательно убедитесь в качестве древесины бруса обрешетки: она должна быть стандартного или повышенного качества. Сечение бруса обрешетки 32x100 мм.
 - отверстия герметизировать уплотнительной прокладкой.
 - трубки закрепить с обоих свободных концов болтами М8х35 и гайками.
- ВНИМАНИЕ!** Максимальная высота профиля 30 мм.

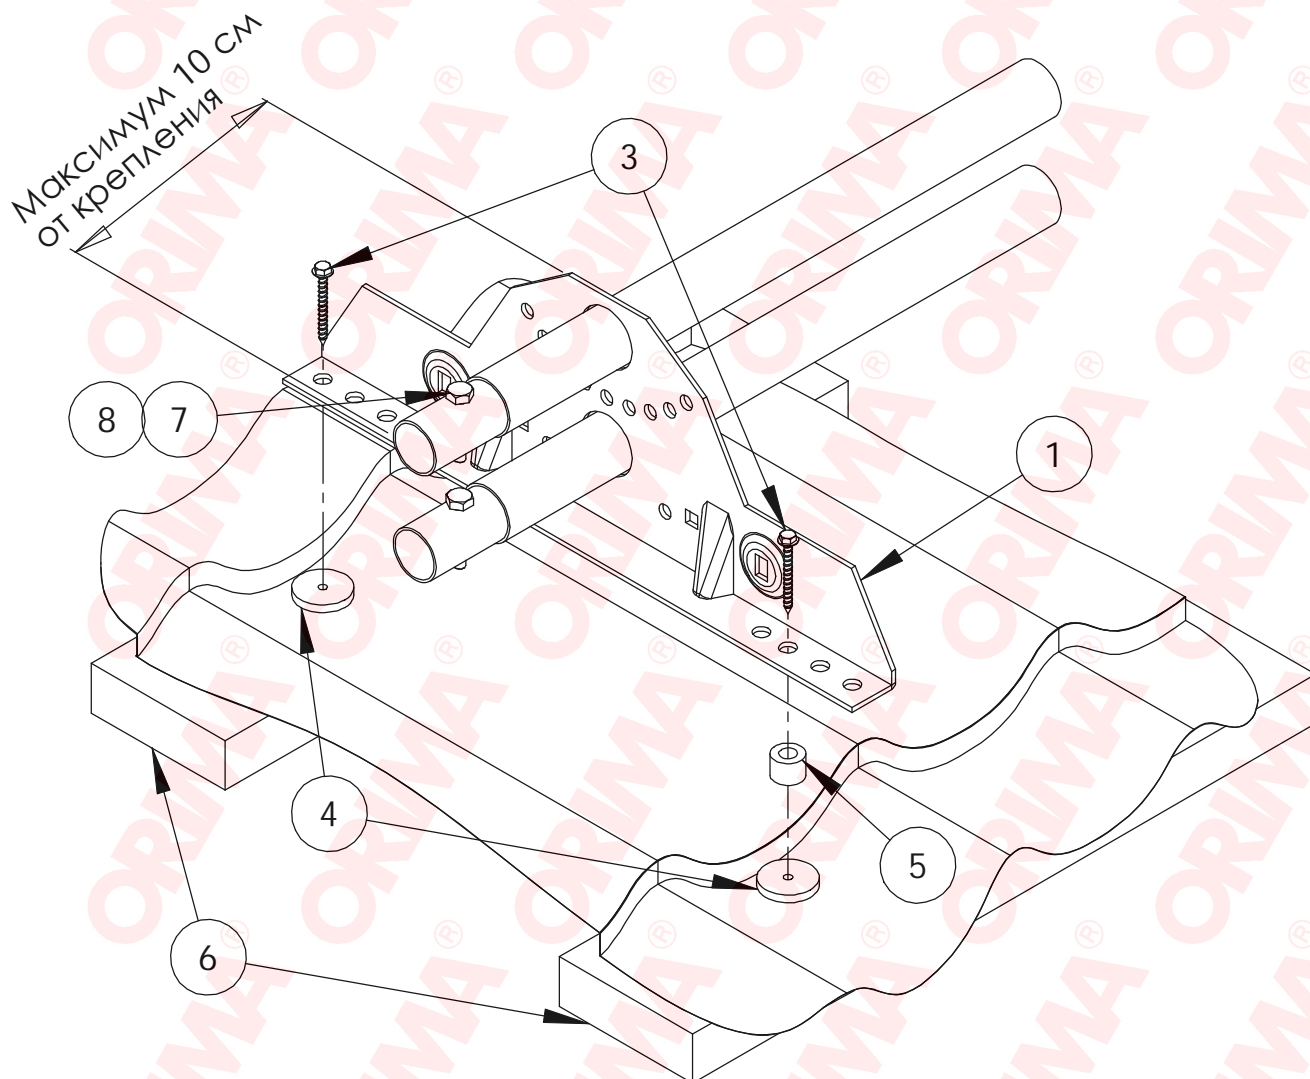


РИС.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	LE1, шт.
1	ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ	30073	3
2	КРУГЛАЯ ТРУБКА 2,5 м	31013	2
3	САМОРЕЗ 8x50 мм	17454	6
4	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА	17100	6
5	ПЛАСТИКОВАЯ ВТУЛКА	17110	3
6	ОБРЕШЕТКА минимум 32x100 мм		
7	БОЛТ М8х40	17304	4
8	ГАЙКА М8	17024	4

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:

резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)

04.08.2010