


Moduļveida kāpņu uzstādīšana uz jumtiem ar falci (Izmantojot stiprinājumu 22150)

Piemērots jumtiem ar falces soli 405-540
mm. Maksimālais falces augstums 27 mm.

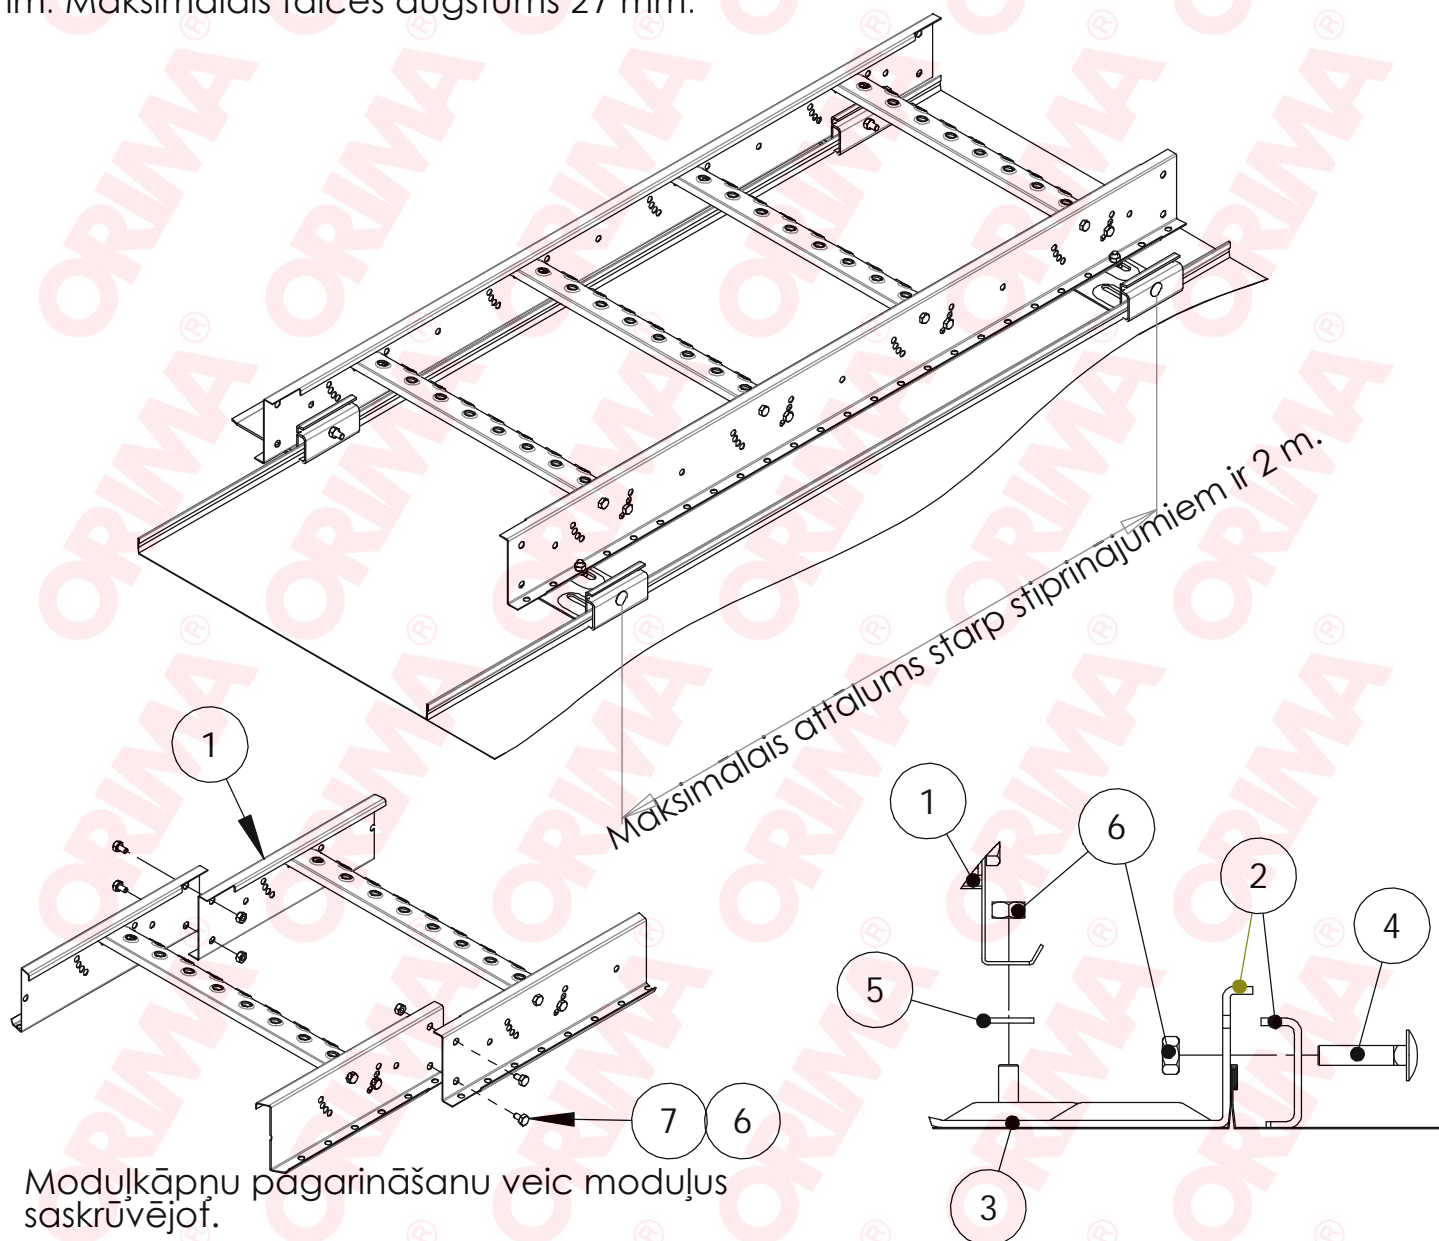

Moduļkāpņu pagarināšanu veic moduļus
saskrūvējot.

pieļaujama skrūvju savilces spēks ir 20 Nm.

Att.	Nosaukums	Kods	KR2 2,4 m, gb. (SKRB)	KR2 1,2 m, gb.(SKRC)
1	Kāpņu modulis 2,4 m	22030	1	
	Kāpņu modulis 1,2 m	22010		1
2	Kapara stiprinājums uz falces	22150	4	4
3	Skrūve ar fiksatoru M8x20	17221	4	4
4	Skrūve ar fiksatoru M8x40	17311	4	4
5	Paplāksne 12/20	17251	8	8
6	uzgrieznis M8	17021	12	12
7	Skrūve M8x16	17031	4	4

26.10.2023